


# MT-1

## Technische Daten im Überblick

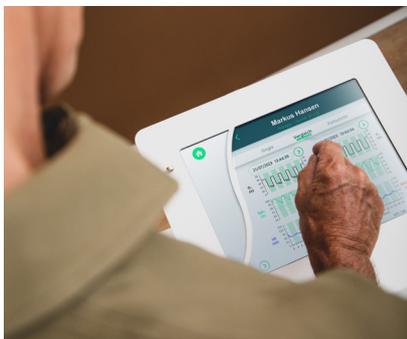

### Betriebsbedingungen

Umgebungstemperatur	+15 °C bis +30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	Bis 15% bis 60% (nicht kondensiert)
Luftdruck	700 hPa bis 1000 hPa
Wartung	Siehe Benutzerhandbuch

### Transport- und Lagerbedingungen

Temperatur	-10 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10% bis 95% (nicht kondensiert)
Luftdruck	500 hPa bis 1060 hPa

### Netzanschluss

Maximale Leistungsfähigkeit	600 VA
Hauptspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Sicherungen	2 x T6, 3L250V
Schutzklasse	Schutzklasse 1
Netzschalter nach IEC 601-1	Ja

### Entwurf

Abmessungen (L x B x H)	500 x 460 x 1027 cm
Gewicht	47 kg
Bildschirmgrösse (Diagonale)	12,1"
IP-Code	EN 60 529 IP 30

### Klassifizierung

Angewandter Teil	Typ BF
Klasse nach MDD 93/42/EWG	IIa

### Parameter

O <sub>2</sub> -Bereich	9% bis 18% (Hypoxie)
	36%+ 1% (Hyperoxie)
	Umgebung (Normoxie)
SpO <sub>2</sub>	70% bis 99%
Zeiteinstellungen für Hyperoxie	1 bis 20 Minuten
Zeiteinstellungen für Hypoxie	1 bis 20 Minuten



Haben Sie Fragen oder Wünsche?  
Wir beraten Sie gerne!

Fit 4 Life AG Hardstrasse 10, CH-5301 Siggental-Station  
+41 56 268 67 78, ihht@fit4life.ch, www.fit4life.ch